



Vrata HOME

Home serija vrata predviđena je za unutrašnju upotrebu, a adaptivnost pervajz lajsni i štokova omogućava ugradnju u gotovo svim građevinskim otvorima.

VRATNO KRILO

Vratno krilo debljine 40mm sa ramom od čamovog drveta i oblogama od medijapanata, završno presvučeno "finish folijom" u drvenim dekorima i beloj boji.

- Obloge vratnog krila MDF debljine 3 mm.
- Univerzalna strana okretanja "leva" ili "desna".
- Ispuna tvrdo presovano sače (opciono ekstrudirana iverica).
- Krilo vrata kantovano ABS trakom 1 mm, po celom svom obimu.
- Brava italijanska sa ključem.
- Šarke brodske dve po krilu (opciono: padajući prag, ventilaciona rešetka).



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.



Tvrdo presovano sače



Ekstrudirana iverica


ŠTOK VRATA

- Segmentni jednodejni ili dvodelni izrađen od MDF 40 mm sa ispunom za punu širinu zida i obostrano prosečenim nutom za štelujuće pervajz lasne.
- Završna obrada finish folija.
- Dihtung guma 4mm.
- Štok predviđen za "suvu montažu" na gotove podne površine.
- Spoj vertikala i horizontale štoka pod uglom od 45 stepeni.



MDF štok debeljine 40 mm - JEDNODELNI

Za debeljinu zida do 17 cm

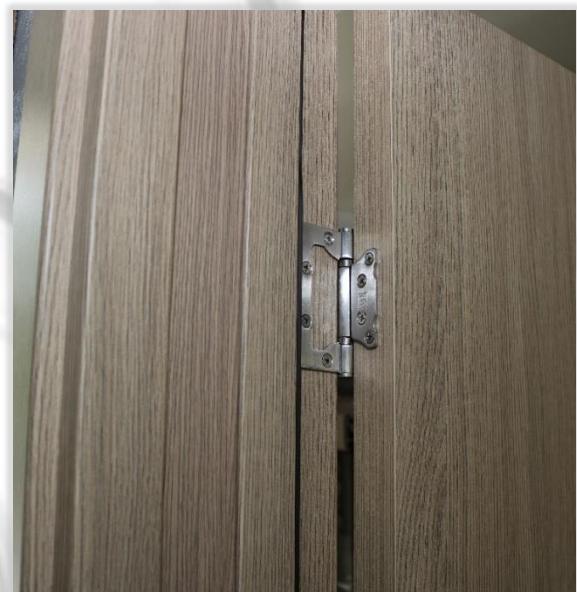

MDF štok debeljine 40 mm - TRODELNI

Za debeljinu zida preko 17 cm



Dve prolazne brodske šarke



Kvaka Inox

PERVAJZ LAJSNE

- Širina lajsni 70 mm
- Profil ravan
- Presek vertikalnih lajsni 70/16 mm
- Presek horizontalnih lajsni 70/12 mm
- Pero lajsne 30/4 mm
- Radijusi na lajsnama r10 i r4
- Završna obrada finish folija



Stolarija GOD zadržava pravo izmena tehnološkog procesa proizvodnje i elemenata sadržanih u njoj, a u cilju unapređenja konačnog izgleda i kvaliteta proizvoda.

OSTALE OPCIJE I DODACI ZA HOME VRATA

- ✓ Mogućnost izrade vrata i to kao: klizna, dvokrilna, sa stakлом, ukrasnom mrežom...
- ✓ Nadsvetla sa stakлом
- ✓ Klizni mehanizam i maska za isti
- ✓ Staklo 4mm unutar krila obostrano fiksirano medijapan lajsnama
- ✓ Izbor peskiranih motiva stakala
- ✓ "Leptir" za zaključavanje kupatilskih vrata
- ✓ Cilindar
- ✓ Padajući prag za posebne zahteve dihtovanja u donjoj zoni krila
- ✓ Ventilaciona rešetka

Vrata iz ove grupe proizvoda pripremljena su za minimalne širine otvora zida 70 cm, 80 cm, 90 cm, a štokovi i pervajzi su projektovani kao adaptivni za debljine zidova od 8 do 40 (i više) cm.

Potrebne širine i visina građevinskog otvora su 70,80,90 x 205 cm. Špaletnu zida nije potrebno završno malterisati.

Prilikom ugradnje vrata isporučena proširenja za štok prilagođavaju se širini zidova, a sa dvostruko štelujućim pervajz lajsnama moguće je dodatno kompenzovati sve nepravilnosti u različitim debljinama zida. Vrata se montiraju na principu suve montaže što znači da se ugrađuju posle molersko-farbarskih i parketarskih radova. Predviđeno je da se fiksiranje vrata unutar građevinskog otvora vrši drvenim kajlicama i pur penom.

Garantni rok 2 godine.

